



Handout 1: Toulmins argumentmodel

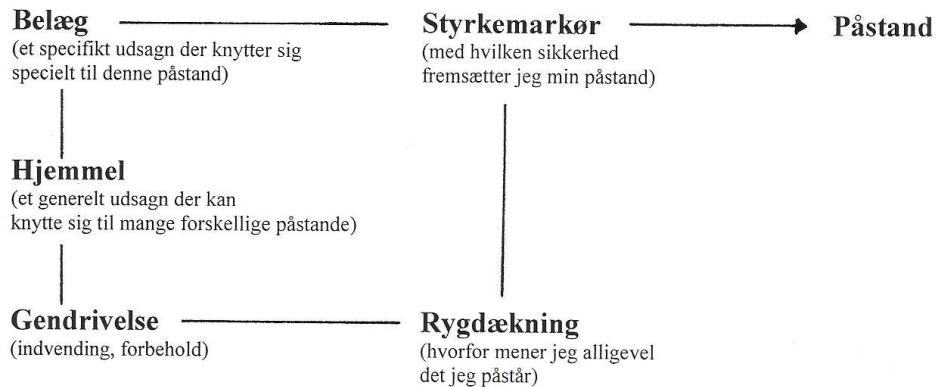


Påstand, belæg og hjemmel er en del af ethvert argument, men kan være implicite. Rygdækning, gendrivelse og styrkemarkør er valgfrie elementer i argumentet, dvs. de behøver ikke at indgå, men de styrker argumentet.

Eksempel

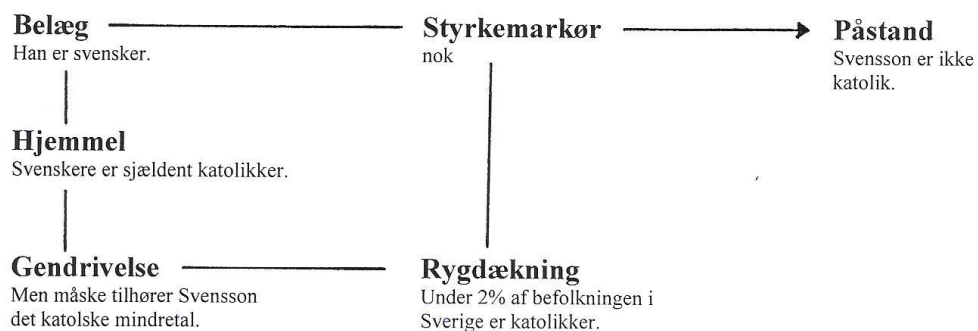

Handout 2: Kombination af argumenter vha. sideordning og hierarki

Sideordning: En påstand, flere belæg

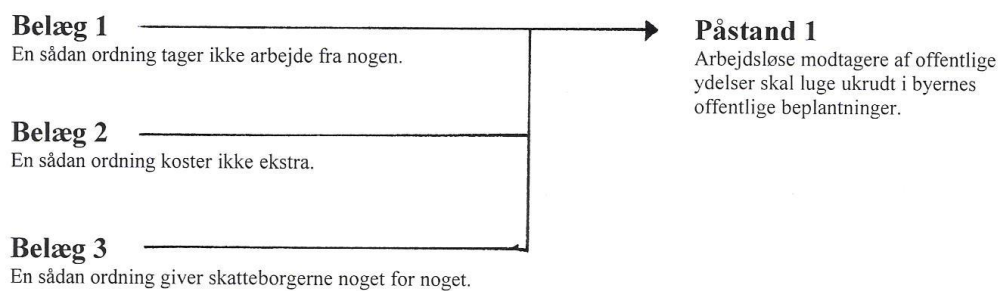

Hierarki: Belægget i det overordnede argument 1 er påstand i det underordnede argument 2

